


Kompakte und kosteneffektive Farblaserdrucker




Profitieren Sie von den Vorteilen kostengünstigen Farblaserdrucks

Die Farblaserdrucker Aficio™SP C231N und SP C232DN sind ideal für kleine Unternehmen oder kleine Büros. Sie bieten eine kleine Stellfläche, schnelle Erstdruckgeschwindigkeiten und ein niedriger TCO. Profitieren Sie von den niedrigsten Seitenkosten in dieser Druckerklasse mit den neuen Tonerkartuschen mit langer Reichweite von Ricoh.

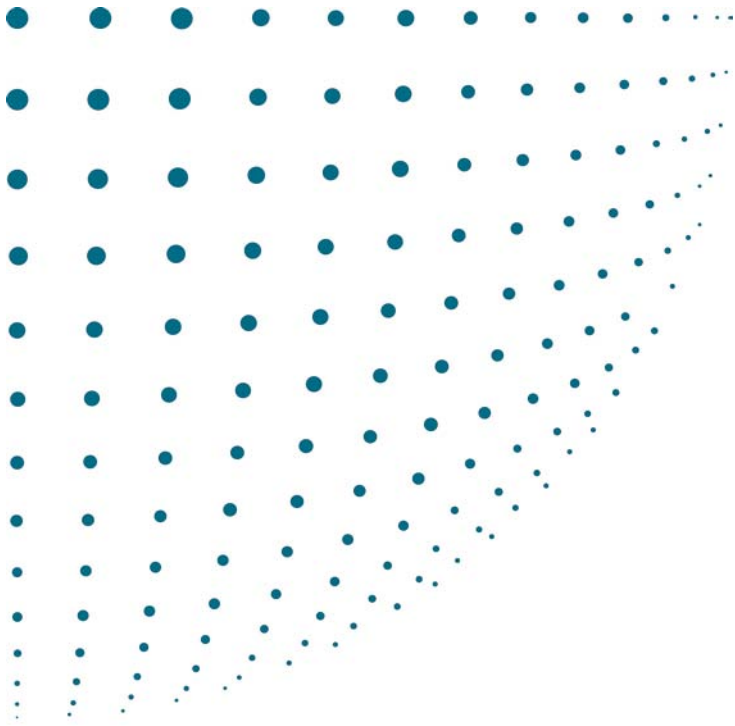


- 20 Seiten/Minute in Farbe.
- Niedrige Total Cost of Ownership (TCO)
- Kurze/lange Reichweite der Kartuschen.
- Kleine Stellfläche.
- Standard-Netzwerkonnektivität.

Angepasst an Ihre Arbeitsfläche und Ihr Budget



SPAREN SIE PLATZ

Die kleine Stellfläche der Aficio™SP C231N und SP C232DN macht sie sehr unauffällig. Sie stehen in einer Ecke Ihres Arbeitsplatzes und gehen leise und zuverlässig ihrer Arbeit nach. Tagein, tagaus. Sie werden sie nur bemerken, wenn Sie die Ergebnisse in den Händen halten: gestochen scharfe Farbdrucke von höchster Qualität.



SPAREN SIE ZEIT

Diese Systeme arbeiten absolut effizient. Nach dem Einschalten sind sie innerhalb von 14 Sekunden startbereit und ihre Druckgeschwindigkeit liegt bei rasanten 20 Seiten pro Minute. Dabei sind sie leise und zuverlässig – genau, was Sie von einem kleinen Desktopdrucker erwarten. Mit dem optionalen 500-Blatt-Magazin erreicht ihre Eingabekapazität beeindruckende 751 Seiten.



SPAREN SIE KOSTEN

Die Aficio™SP C231N und SP C232DN bieten die niedrigsten Seitendruckkosten in ihrem Segment. Ermöglicht wird dies durch die innovativen Tonerkartuschen mit langer Reichweite von Ricoh Sie drucken einfach immer weiter – und dadurch werden Ihre Gesamtkosten für Ihre Verbrauchsmaterialien reduziert.



EINFACHE INSTALLATION, EINFACHER BETRIEB

Das neue Bedienfeld mit seiner klaren, 2-zeiligen LCD-Anzeige vereinfacht Installation und Betrieb. Der Druckerstatus kann mit einem Blick eingesehen werden. Einstellungen können innerhalb von wenigen Sekunden mit dem benutzerfreundlichen Status Image Monitor geändert werden.

EINFACHE WARTUNG

Verbrauchsmaterialaustausch kann von der Vorderseite des Druckers aus durchgeführt werden. Die All-in-One-Kartusche und Trommel können einfach und schnell mit nur einer Hand ausgetauscht werden - Sie müssen nicht einmal Ihren Kaffeebecher abstellen. Der kurze und einfache Papierweg macht Papierstaus praktisch unmöglich. Sollte dennoch ein Papierstau auftreten, öffnen Sie einfach die vordere Abdeckung des Druckers.



SCHONEND ZUR UMWELT

Die Aficio™SP C231N und SP C232DN wurden mit Blick auf den Umweltschutz entworfen. Durch ihre kurzen Aufwärmzeiten wird der Energiesparmodus häufig aktiviert – das System verbraucht dann nur 4,5 W. Der Aficio™SP C232DN bieten automatischen Duplexdruck zum Papiersparen.

ALLGEMEIN

Technologie:	4-Trommel-Tandemverfahren, Laserstrahlscannen, elektro-fotografisches Druckverfahren, Ein-Komponenten- Tonerentwicklung
Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: 20 Druckseiten pro Minute S/W: 20 Druckseiten pro Minute unter 48 Sekunden
Aufwärmzeit: Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	Vollfarbe: unter 14 Sekunden S/W: unter 14 Sekunden
Abmessungen (B x T x H):	400 x 450 x 320 mm
Gewicht:	unter 23 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch:	Maximal: 1,3 kW oder weniger Energiesparmodus: 15 W oder weniger
Einmalige monatliche Spitzenauslastung:	30.000 Seiten pro Monat

CONTROLLER

Prozessor:	CPU 300 MHz
Druckersprache/-auflösung:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™: 600 x 600 dpi/ 1.200 x 600 dpi äquivalent/2.400 x 600 dpi äquivalent
Speicher:	Standard: 128 MB Maximal: 640 MB
Treiber:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS X (Native) v.10.2.8 - 10.5
Schriftarten:	PCL/PostScript® 3™: Schriftarten

KONNEKTIVITÄT

Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Unterstützte Netzwerke:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS X (Native) v.10.2.8 - 10.5 Novell® Netware 4.x oder höher
Schnittstelle:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 PictBridge (Nur SP C232DN)

PAPIERVERARBEITUNG

Papiereinzugkapazität:	Standard: 1 x 250-Blatt-Papierkassette 1-Blatt-Bypass Maximal: 751 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 150 Blatt
Papierformat:	Papiermagazine: A6 - A4 Bypass: A6 - A4 Optionales Magazin: A4
Papiergewicht:	Papiermagazine: 60 - 160 g/m² Bypass: 60 - 160 g/m² Duplexmagazin: 60 - 105 g/m²
Medien:	Normal, Recycling, Hochglanz, Dick, Dünn, Etiketten, Farbige Papier, Vorbedruckt, Vorgelocht, Briefbogen, Bondpapier, Registerkarten, Umschläge. Optionales Magazin: Normal, Recycling, Dünn, Farbige Papier, Vorbedruckt, Vorgelocht, Briefbogen.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Toner:	C, M, Y: 6.000 (lange Reichweite) - 2.500 (kurze Reichweite) Seiten* K: 6.500 (lange Reichweite) - 2.500 (kurze Reichweite) Seiten*
Resttonerbehälter :	25.000 Druckseiten/Flasche

Die SP C231N/SP C232DN werden mit einem 1.000-Blatt-Starter-Kit geliefert.
* IEC24712 ausgewiesene Skala, ISO/IEC 19798 Farb-Berechnung.

WEITERE OPTIONEN

Interne Optionen:	256 MB Speicher
Externe Optionen:	1 x 500-Blatt-Papierkassette

¹ Auf den SP C231N/SP C232DN läuft nicht das echte PostScript®, sondern eine Emulation.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



ISO9001: 2000 zertifiziert ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com

RICOH

Für weitere Informationen
stehen wir gern zur
Verfügung